

## ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

**SHOP FOOD**

Особые светлые ленты Arlight серии SHOP FOOD для освещения продуктов на витринах.

**TWIST**

Ленты для поверхностей с различными углами изгиба.

**FITLUX**

Ленты с универсальным спектром для роста растений на всех стадиях вегетации.

arlight®

### СЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ

Светильники, устанавливаемые в выдолбленные и поворотные

Открытая IP20

Защитное покрытие IP54

Герметик сверху IP65

Силиконовая трубка IP66

Экструзия IP67

4-й уровень защиты от влаги

Полная экструзия IP68

Тяжелая экструзия IP68 высокой плотности

Кристалл | Тип светодиодов | Количество светодиодов | Перекрытие светодиодов | Мощность | Длина ленты | Диаметр корпуса | Диаметр трубки | Высота трубки | Ширина ленты | Степень защиты от влаги

### УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 мм

1	03319	SMD 2835	120 мкм	12.0	8.3 Ф/м	Длина: 0.020 К	400 мкм	10	25 мм	3.5 мм	IP20
2	03700	SMD 2835	244 мкм	24.8	12 Ф/м	Длина: 0.020 К	1300 мкм	10	24.4 мм	4 мм	IP20
3	01544	SMD 3035	120 мкм	12.0	8.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	1000 мкм	10	16 мм	5 мм	IP20
4	03700	SMD 3035	140 мкм	14.0	9.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	1300 мкм	10	16 мм	5 мм	IP20
5	02707	SMD 3035	120 мкм	12.0	8 Ф/м	RGB Красный/Зеленый/Синий		10	16 мм	5 мм	IP20

### С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОДА

6	01461	SMD 3035	72 мкм	7.2	5.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	1300 мкм	10	13.87 мм	10 мм	IP20
7	03076	SMD 3035	140 мкм	14.0	10.0 Ф/м	Длина: 0.020 К	1700 мкм	10	14.0 мм	10 мм	IP20

### ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ

8	03088	SMD 3035	120 мкм	12.0	8 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16 мм	10 мм	IP20
9	03421	SMD 3035	120 мкм	12.0	12 Ф/м	Длина: 0.020 К	1500 мкм	10	25 мм	4 мм	IP20
10	03405	SMD 3035	140 мкм	14.0	10.2 Ф/м	Длина: 0.020 К	2000 мкм	10	16 мм	15 мм	IP20
11	02709	SMD 3035	140 мкм	14.0	20.0 Ф/м	Длина: 0.020 К	2000 мкм	10	16 мм	20 мм	IP20

### SHOP FOOD | ПОДСВЕТКА ВИТРИН | Специальный спектр

12	03070	SMD 3035	110 мкм	11.0	16.4 Ф/м	Для спектра S 2000 К	1700 мкм	10	71.43 мм	10 мм	IP54
13	03074	SMD 3035	110 мкм	11.0	16.4 Ф/м	Для спектра S 2000 К	1700 мкм	10	71.43 мм	10 мм	IP54
14	03076	SMD 3035	110 мкм	11.0	16.4 Ф/м	Для спектра S 2000 К	1700 мкм	10	71.43 мм	10 мм	IP54

**03274** Сенсорная панель для управления светодиодными лентами

### БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

15	03742	SMD 3035	120 мкм	12.0	9.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16 мм	8 мм	IP20
16	02703	SMD 3035	120 мкм	12.0	9.4 Ф/м	Синий	100 мкм	10	16 мм	8 мм	IP20

### ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-68

17	01543	SMD 3035	120 мкм	12.0	8.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16 мм	8 мм	IP65
18	03078	SMD 3035	120 мкм	12.0	8.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16.2 мм	10 мм	IP68
19	03303	SMD 3035	120 мкм	12.0	8.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16 мм	10 мм	IP67
20	03705	SMD 3035	120 мкм	12.0	8.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16 мм	11 мм	IP68
21	01473	SMD 3035	240 мкм	24.0	10.2 Ф/м	Длина: 0.020 К	1700 мкм	10	16 мм	15 мм	IP65
22	02140	SMD 3035	40 мкм	4.0	16.4 Ф/м	RGB Красный/Зеленый/Синий		10	16 мм	12 мм	IP67

### ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

23	03291	SMD 3035	180 мкм	18.0	14.4 Ф/м	Длина: 0.020 К	1000 мкм	10	21.2 мм	13 мм	IP68
24	03015	SMD 3035	40 мкм	4.0	16.4 Ф/м	RGB Красный/Зеленый/Синий		10	16 мм	12.5 мм	IP68

### С ЛИНЗАМИ 160°

25	03883	SMD 4020	20 мкм	2.0	16 Ф/м	Длина: 0.020 К	100 мкм	10	16 мм	10 мм	IP20
----	-------	----------	--------	-----	--------	----------------	---------	----	-------	-------	------

### ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ | ФИТОЛЕНТА

26	03070	SMD 3035	140 мкм	14.0	14 Ф/м	Длина: 0.020 К - Красный	1900 мкм	10	16.2 мм	10 мм	IP65
----	-------	----------	---------	------	--------	--------------------------	----------	----	---------	-------	------

### UVA | УЛЬТРАФИОЛЕТ

27	01581	SMD 3035	120 мкм	12.0	8.4 Ф/м	Ультрафиолет UVB, UVA	10 мкм	10	16 мм	8 мм	IP20
----	-------	----------	---------	------	---------	-----------------------	--------	----	-------	------	------

arlight.ru

Электронная документация

## СТЕНД

Ленты специализированные RT-LUX-E3

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000907(1)
Модель	ленты специализированные RT-LUX-E3
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×60 мм
Питание	230 В
Мощность	160 Вт

# ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ



ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ



Общие ленты Arlight серии SHOP FOOD для освещения продуктов на витринах.

Ленты для поверхностей с различными углами изгибов.

Ленты с универсальным спектром для роста растений на всех стадиях вегетации.

## СЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ

Силикон, устойчивый к выцветанию и колееванию.



Армура Тип светодиодов Количество светодиодов Напряжение питания Мощность Цвет светодиода Диаметр ленты Шаг светодиода Срок службы Система охлаждения

### УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 мм

1	83718	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
2	83720	3000-3270	200 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP20
3	83744	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
4	83768	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
5	83792	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20

### С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОДА

6	83841	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
7	83874	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP20

### ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ

8	83908	3000-3270	100 мм	24 В	10 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
9	83931	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP20
10	83954	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP20
11	83977	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP20

### SHOP FOOD | ПОДСВЕТКА ВИТРИН

12	83947	3000-3270	100 мм	24 В	10 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP64
13	83970	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP64
14	83994	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP64



833764

Сенсорная встраиваемая панель для управления светодиодными лентами

Сенсорная встраиваемая панель для управления светодиодными лентами

### БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

15	83922	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
16	83945	3000-3270	100 мм	24 В	12.5 Вт/м	Смеш.	1000 мм	10°	24.4 мм	4 мм	IP20

### ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-68

17	83943	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP65
18	83976	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP65
19	83999	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP65
20	83922	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP67
21	83976	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP67
22	83999	3000-3270	100 мм	24 В	8.3 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP67
22	84100	3000-3270	80 мм	24 В	14.4 Вт/м	RGB Кривая/Полный/Смеш.	1000 мм	10°	100 мм	10 мм	IP67

### ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

23	84211	3000-3270	100 мм	24 В	14.4 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	10°	24.4 мм	10 мм	IP68
24	83915	3000-3270	80 мм	24 В	14.4 Вт/м	RGB Кривая/Полный/Смеш.	1000 мм	10°	100 мм	12.5 мм	IP68

### С ЛИНЗАМИ 160°



25	83881	3000-3270	20 мм	12 В	10 Вт/м	Длина 5000 К	1000 мм	160°	10 мм	10 мм	IP20
----	-------	-----------	-------	------	---------	--------------	---------	------	-------	-------	------

### ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ | ФИТОЛЕНТА


26	83976	3000-3270	100 мм	24 В	10 Вт/м	Длина 5000 К + Красный	1000 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP68
----	-------	-----------	--------	------	---------	------------------------	---------	-----	---------	--------	------

### UVA | УЛЬТРАФИОЛЕТ



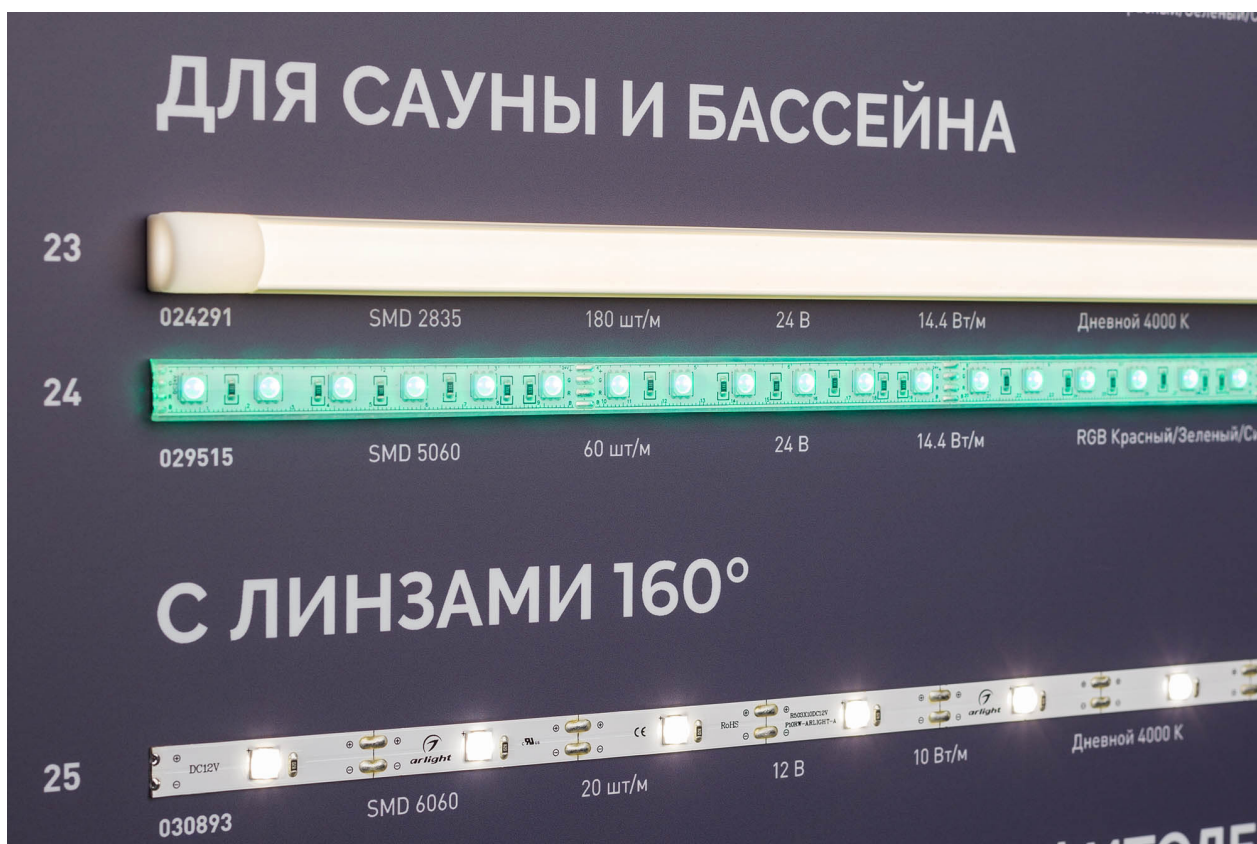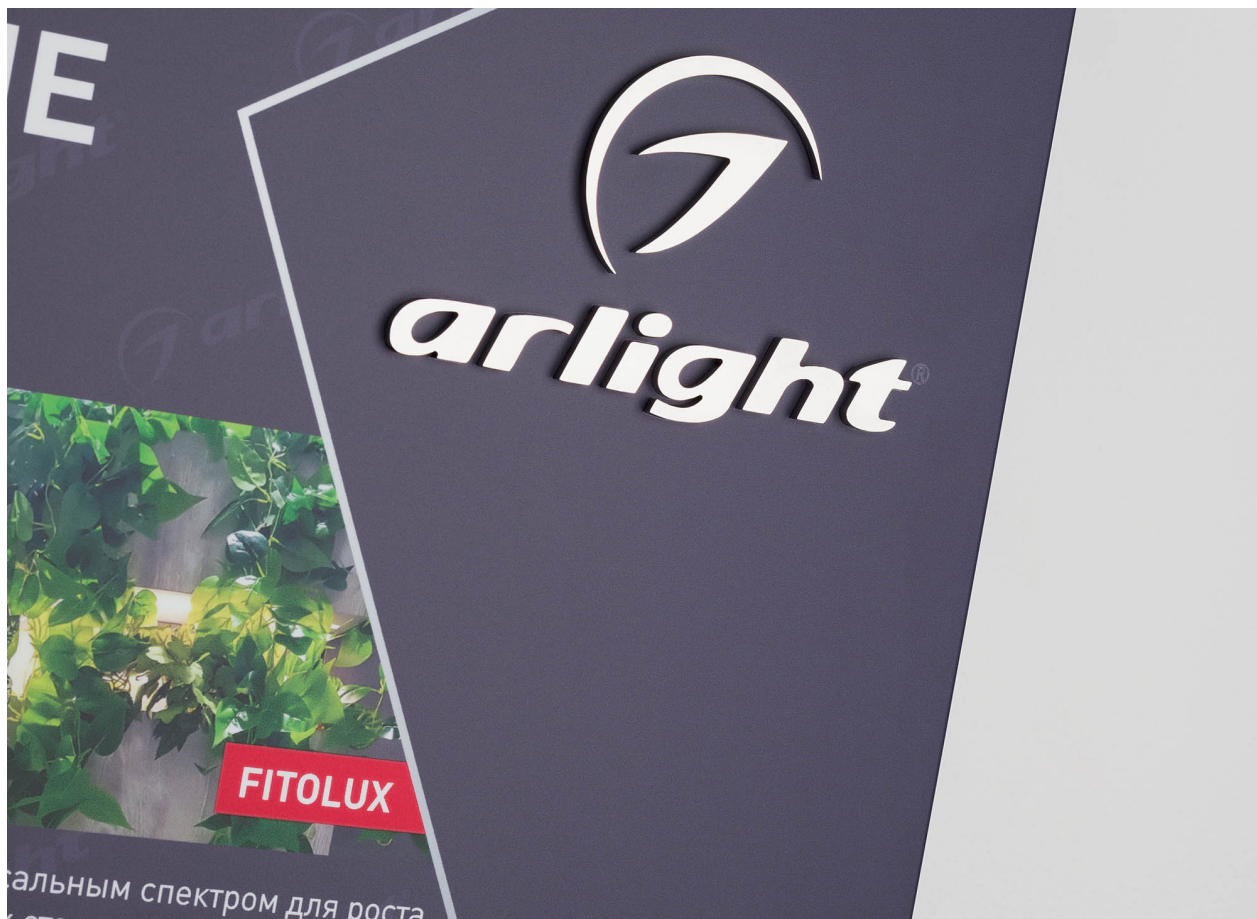

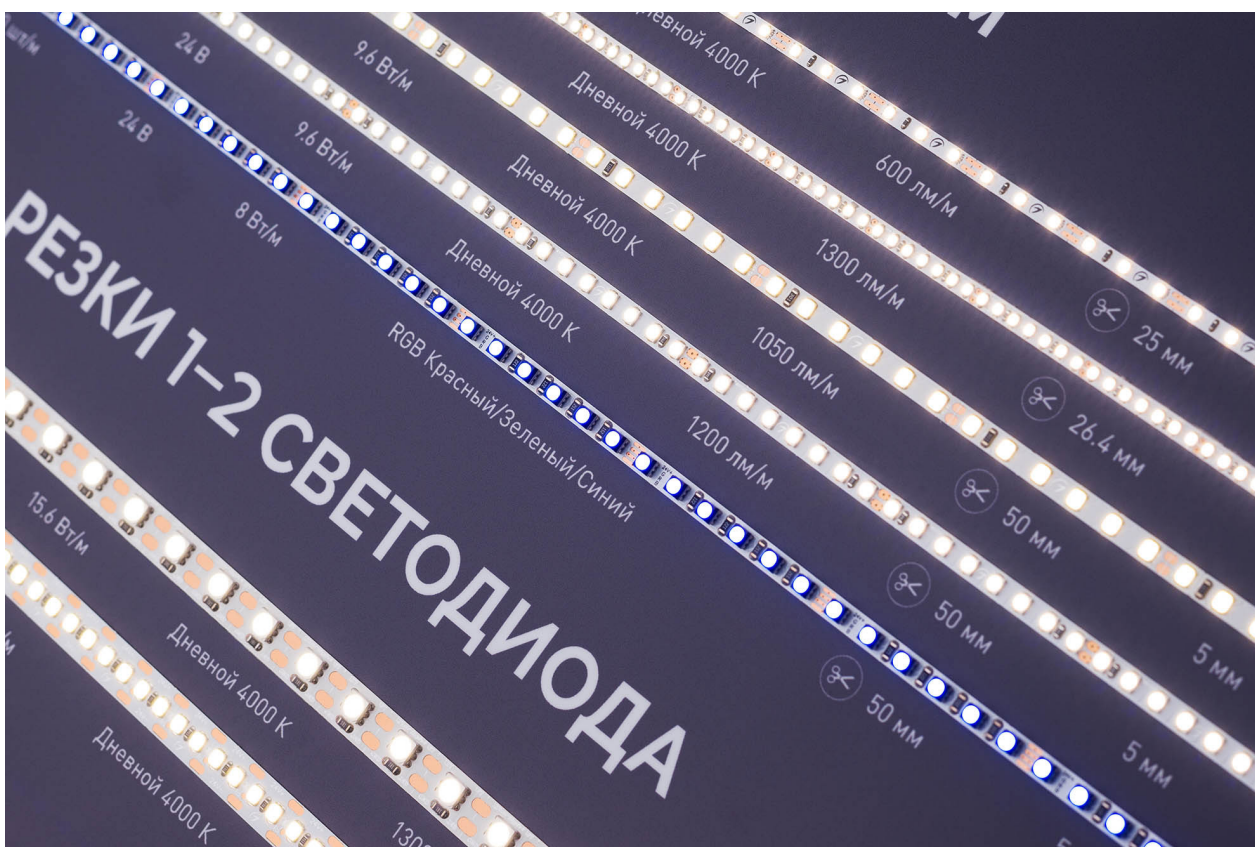
























27	81812	3000-3270	100 мм	12 В	10 Вт/м	Ультрафиолет 365-400 нм	10 мм	10°	24.4 мм	3.5 мм	IP20
----	-------	-----------	--------	------	---------	-------------------------	-------	-----	---------	--------	------



























# УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 ММ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>1</b> <b>033118</b> MICROLED-M120-3.5mm 12V Day4000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) 	 120	 12 В	 8.3 Вт/м	 дневной 4000 К	 600 лм/м	 25 мм	 3.5 мм	 IP20
<b>2</b> <b>037820</b> MICROLED-M266-4mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) 	 266	 24 В	 12 Вт/м	 дневной 4000 К	 1300 лм/м	 26.4 мм	 4 мм	 IP20
<b>3</b> <b>015648(2)</b> RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1050 лм/м	 50 мм	 5 мм	 IP20
<b>4</b> <b>037800</b> RT-A160-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 160	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1200 лм/м	 50 мм	 5 мм	 IP20





































## УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5–5 ММ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>5</b> <b>025707(2)</b> MINI-F120-5mm 24V RGB [8 W/m, IP20, 3535, 5m] 	 120	 24 В	 8 Вт/м	 RGB	 -	 50 мм	 5 мм	 IP20

## С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОД

<b>6</b> <b>016841(2)</b> RT-B72-10mm 12V Day4000-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) 	 72	 12 В	 15.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1300 лм/м	 13.89 мм	 10 мм	 IP20
<b>7</b> <b>028736(2)</b> RT-A168-10mm 24V Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 168	 24 В	 17.3 Вт/м	 дневной 4000 К	 1730 лм/м	 11.9 мм	 10 мм	 IP20




























## ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>8</b> <b>030008(2)</b> TWIST-A120-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 980 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP20
<b>9</b> <b>036451</b> RZ-A120-6mm 12V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 12 В	 12 Вт/м	 дневной 4000 К	 1040 лм/м	 25 мм	 6 мм	 IP20
<b>10</b> <b>036015</b> RZ-A160-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 160	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 2900 лм/м	 50 мм	 15 мм	 IP20
<b>11</b> <b>032959(1)</b> TWIST-A140-20mm 24V Day4000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) 	 140	 24 В	 20.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 2500 лм/м	 100 мм	 20 мм	 IP20





















# SHOP FOOD

# ПОДСВЕТКА ВИТРИН





































Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>12</b> <b>028747(2)</b> SHOP-SC-A112-10mm 24V Day5000-Veg (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) 	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для овощей 5000 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54
<b>13</b> <b>028746(2)</b> SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm3000-Fruit (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) 	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для фруктов 3000 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54
<b>14</b> <b>028744(2)</b> SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2400-Bread (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) 	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для выпечки 2400 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54





















## БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>15</b> <b>039422</b> RS-S120-8mm 24V Day4000 [9.6 W/m, IP20, 3014, 5m] 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 900 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>16</b> <b>037153</b> RS-S120-8mm 24V Blue [9.6 W/m, IP20, 3014, 5m] 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 длина волны 470 нм	 160 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20












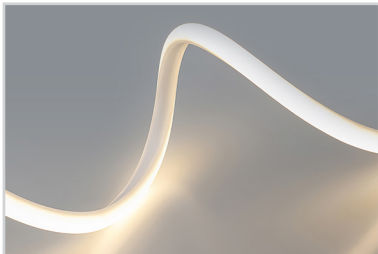






# ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-68

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>17</b> <b>015443(3)</b> RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 950 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP65
<b>18</b> <b>038738</b> RTW-PR-A128-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) 	 128	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1230 лм/м	 62.5 мм	 10 мм	 IP66
<b>19</b> <b>022322(2)</b> RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 970 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP67
<b>20</b> <b>033785</b> RTW-PFS-A120-11mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 950 лм/м	 50 мм	 11 мм	 IP68

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-68

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>21</b> <b>014723(2)</b> RTW-SE-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 1940 лм/м	 50 мм	 15 мм	 IP65
<b>22</b> <b>021400(2)</b> RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 -	 100 мм	 12 мм	 IP67

## ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>23</b> <b>024291(2)</b> RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 2835, 5m) 	 180	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1000 лм/м	 33.3 мм	 13 мм	 IP68
<b>24</b> <b>029515(2)</b> RTW-PU-B60-12.5mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 -	 100 мм	 12.5 мм	 IP68

## С ЛИНЗАМИ 160°










<b>25</b> <b>030893</b> RT-5000-6060LENS-20-12V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) 	 20	 12 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 900 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP20
--	---	---	--	--	---	--	--	---



## ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ | ФИТОЛЕНТА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>26</b> <b>038170</b> FITOLUX-SE-A144-10mm 24V Day4000-Red (14 W/m, IP65, 2835, 5m) 	 144	 24 В	 14 Вт/м	 красный + дневной 4000 К	 1900 лм/м	 62.5 мм	 10 мм	 IP65

## UVA | УЛЬТРАФИОЛЕТ

<b>27</b> <b>012812(2)</b> RT-A120-8mm 12V UV400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 12 В	 9.6 Вт/м	 UVA 400 нм	 10 лм/м	 25 мм	 8 мм	 IP20
---	--	---	---	---	--	--	---	---

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

**033766** Роторная панель  
SMART-P22-RGBW-G-IN



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц черного цвета. Для управления светодиодными RGBW-источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144–288 Вт. Габариты 86×86×37 мм.

**023640(1)** Блок питания  
ARPV-UH24240-PFC (24V, 10.0A, 240W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение AC 120–240 В. Выходные параметры: 24 В, 10 А, 240 Вт. Встроенный PFC>0.95. Герметичный алюминиевый корпус IP67. Диапазон рабочих температур –40... +70 °С. Гарантийный срок 7 лет. Габариты 188×67.5×38.5 мм.

**026176** Блок питания  
ARPV-12040-D (12V, 3.3A, 40W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение AC 170–265 В. Выходные параметры: 12 В, 3.3 А, 40 Вт. Встроенный PFC>0.5. Герметичный алюминиевый корпус IP67. Диапазон рабочих температур –30... +50 °С. Гарантийный срок 3 года. Габариты 217×30×20 мм.