



СВЕТИЛЬНИКИ SP-SALT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник серии SP-SALT предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник устанавливается на потолок накладным способом.
- Мгновенное включение.
- Простая и быстрая установка.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	40°
Степень пылевлагозащиты	IP54
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +45 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

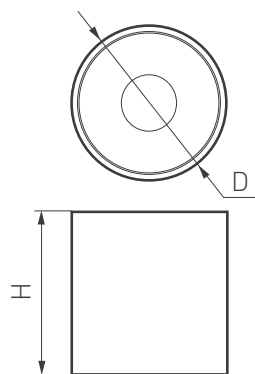


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, Д×Н	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
039376(1)	SP-SALT-R75-8W Day4000	8 Вт	580 лм	Ø75×90 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039380(1)	SP-SALT-R75-8W Day4000				черный		
039378(1)	SP-SALT-R75-8W Warm3000	8 Вт	580 лм	Ø75×90 мм	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039379(1)	SP-SALT-R75-8W Warm3000				черный		
057318	SP-SALT-R75-15W Day4000	15 Вт	1200 лм	Ø75×152 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
057324	SP-SALT-R75-15W Day4000				черный		
057322	SP-SALT-R75-15W Warm3000	15 Вт	1200 лм	Ø75×152 мм	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
057323	SP-SALT-R75-15W Warm3000				черный		
056740	SP-SALT-R95-20W Day4000	20 Вт	1650 лм	Ø95×152 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
056749	SP-SALT-R95-20W Day4000				черный		
056743	SP-SALT-R95-20W Warm3000	20 Вт	1650 лм	Ø95×152 мм	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056754	SP-SALT-R95-20W Warm3000				черный		
056757	SP-SALT-R115-30W Day4000	30 Вт	2450 лм	Ø115×152 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
056764	SP-SALT-R115-30W Day4000				черный		
056762	SP-SALT-R115-30W Warm3000	30 Вт	2450 лм	Ø115×152 мм	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056765	SP-SALT-R115-30W Warm3000				черный		

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Поверните основание относительно корпуса против часовой стрелки и отделите его от светильника.
- Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели.
- Пропустите кабель электропитания через уплотнительную манжету в основании, для чего сделайте аккуратный прокол в манжете острым предметом, не допуская разрывов манжеты.
- Закрепите основание на потолке шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели. Для обеспечения требуемой герметичности на шурупы устанавливаются специальные уплотнители, между потолком и основанием светильника устанавливается дополнительная уплотнительная прокладка.
- Подключите кабель электропитания от сети АС 230 В к клеммной колодке. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, ноль; желто-зеленый — РЕ, заземление.
- Наденьте светильник на закрепленное основание и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации. Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

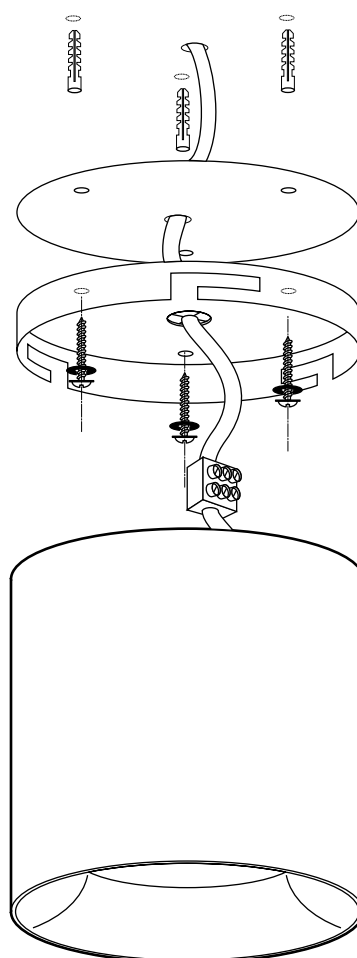


Рис. 2. Установка и подключение светильника